



CATÁLOGO DE PRODUTOS

BOMBAS • MEDIDORES • BICOS • MANGUEIRAS



PETROSERV COMERCIAL

AGORA É

FAUKO

IMPORT

Estamos evoluindo constantemente para oferecer sempre a melhor experiência para nossos clientes, por isso mudamos a nossa marca com o objetivo de trazer um posicionamento diferenciado.

Assim como um falcão nós trazemos em nosso DNA determinação, coragem e visão a longo prazo, por isso, muito prazer, **somos a FAUKO.**

- › QUALIDADE
- › CONFIANÇA
- › ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA





ÍNDICE

Combustíveis

- 5 | Bombas
- 5 | Elétricas
- 7 | Magnéticas
- 8 | Bateria
- 11 | Manuais
- 13 | Medidores de Vazão
- 20 | Bicos de Abastecimento
- 22 | Mangueiras e Carretéis
- 23 | Filtros

Produtos Arla

- 26 | Bombas
- 26 | Medidores
- 27 | Bicos de Abastecimento


Lubrificantes

- 29 | Bombas
- 29 | Medidores
- 29 | Bicos de Abastecimento

Armazenamento

- 31 | Tanques e Bacias
- 

COMBUSTIBLES

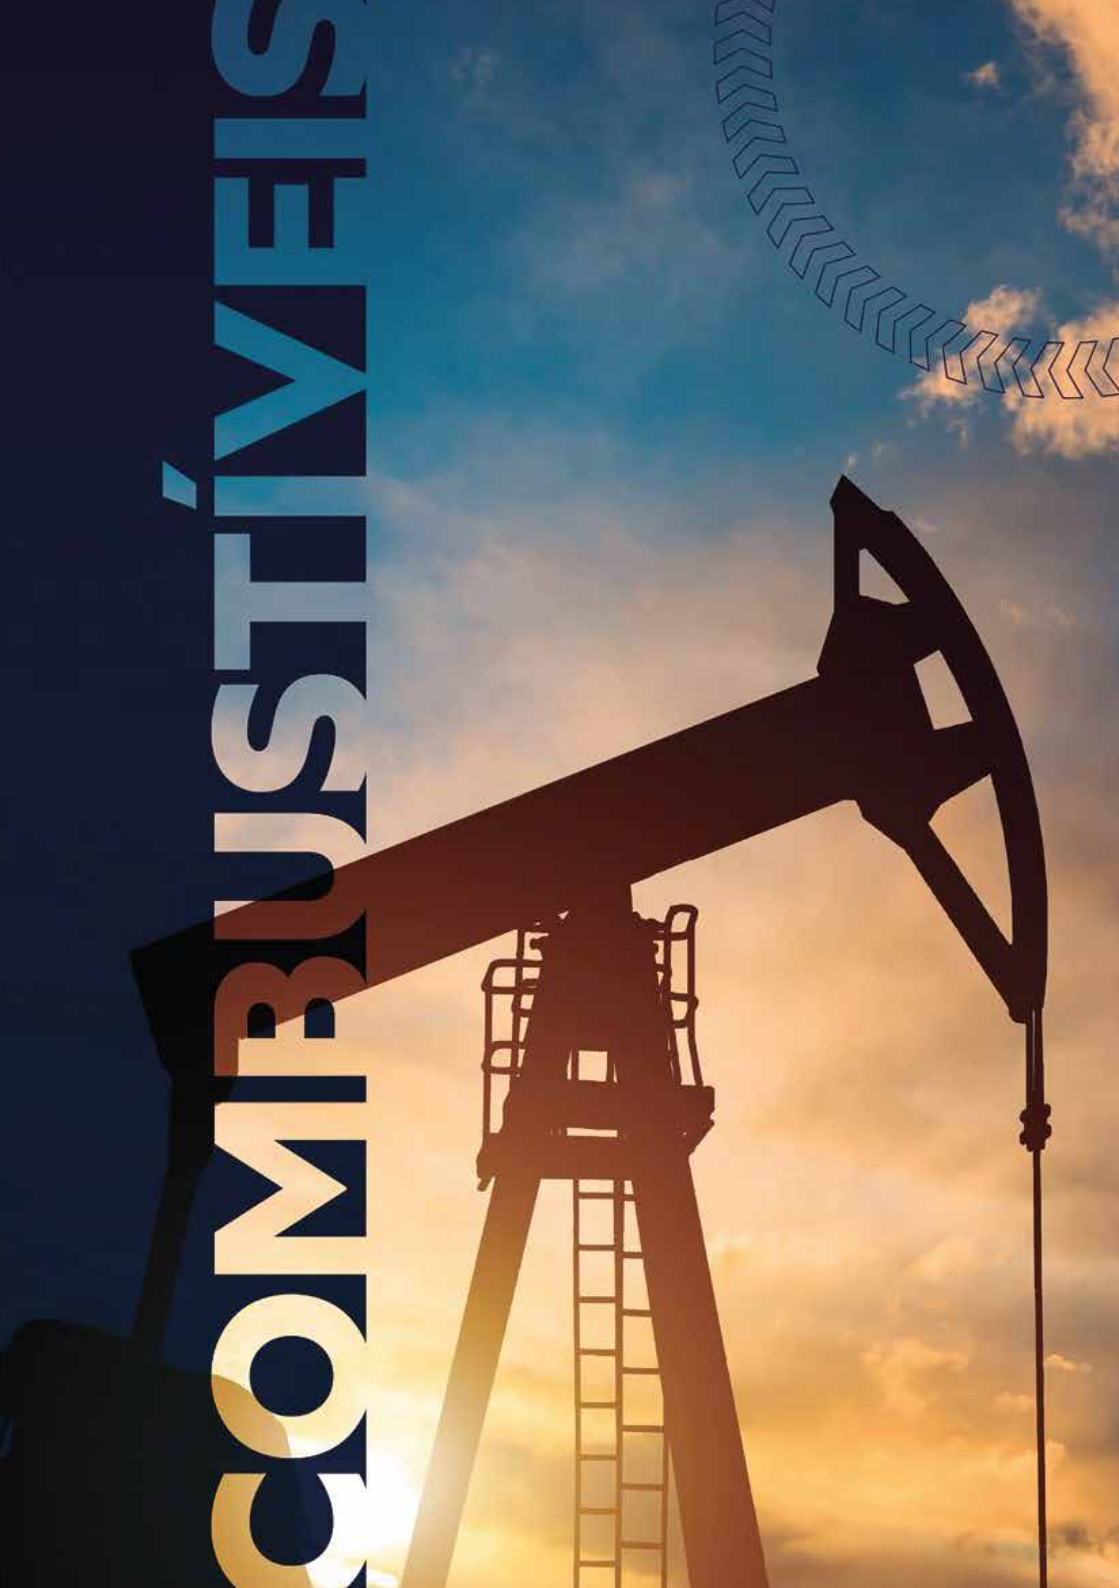



Modelo FR 701

Cód. 615

Voltagem: 220 V | **Vazão:** 70 LPM | **Motor:** ½ HP

Certificação: Inmetro (portaria 179 de 05/2010).

Motor a prova de explosão

Padrão para conjunto: Bomba, medidor 3 dígitos

Opcional: Gabinete pra fixação, bico e mangueira de 5mts

Combustível: Diesel, gasolina, querosene, óleos leves e solventes (sob consulta)



Modelo Hi-Tech 60 220V

Cód. 177

Voltagem: 110 V | 220 V | **Vazão:** 60 LPM | **Motor:** 0,89 HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Bomba, medidor 3 dígitos, bico manual ¾", mangueira 4 metros e gabinete para fixação

Combustível: Somente para diesel



Modelo DYB-72

Cód. 1380

Voltagem: 110 V | 220 V | **Vazão:** 72 LPM | **Motor:** 0,70 HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba.

Opcional: Bomba, medidor, bico, mangueira, gabinete.

Combustível: Somente para diesel



Modelo AF 3000

Cód. 690

Voltagem: 220 V | **Vazão:** 60 LPM/min | **Motor:** 0,89HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Bomba, medidor de 4 dígitos, bico automático, mangueira ¾ de 4 metros e gabinete para fixação

Combustível: Somente para diesel

Opcional: Automação

Modelo PA2 100

Cód. 155

Voltagem: 220 V | **Vazão:** 100 LPM | **Motor:** ½5 HP
Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)
Padrão para conjunto: Somente a bomba
Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação
Combustível: Somente para diesel



Modelo Adam Pumps PA2 70

Cód. 651

Voltagem: 220 V | **Vazão:** 70 LPM | **Motor:** 0,89 HP
Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)
Padrão para conjunto: Somente a bomba
Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação
Combustível: Somente para diesel



Modelo FR 705

Cód. 692

Voltagem: 220 V | **Vazão:** 70 LPM | **Motor:** 1/3 HP
Certificação: Inmetro (portaria 179 de 05/2010).
 Motor a prova de explosão
Padrão para conjunto: Somente a bomba
Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação
Combustível: Diesel, gasolina, querosene, óleos leves e solventes (sob consulta)



Bomba Diafragma Xblue

Cód. 639

Voltagem: 220 V | **Vazão:** 34 LPM | **Motor:** 0,89 HP
Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)
Conjunto: Somente bomba
Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação
Combustível: ARLA



Bomba GPI Pro 20-230

Cód. 1263

Voltagem: 230 V | **Vazão:** 76 LPM | **Motor:** 1/3 HP
Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)
Conjunto: Somente bomba
Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação
Combustível: Óleo diesel, gasolina, querosene, AVGAS 100LL e JETA





Modelo FR 310

Cód. 697

Voltagem: BIVOLT 110/220 V | **Vazão:** 130 LPM | **Motor:** ¾ HP

Certificação: Inmetro (portaria 179 de 05/2010).

Motor a prova de explosão

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Diesel e querosene



Modelo Pro 035-115PV

Cód. 646

Voltagem: BIVOLT 110/230 V | **Vazão:** 132 LPM | **Motor:** ¾ HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Diesel, gasolina, querosene, AVGAS e JETA



Modelo GPI L5132

Cód. 648

Voltagem: BIVOLT 110/230 V | **Vazão:** 30 LPM | **Motor:** 1 HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Óleo de motor, óleo de engrenagem, óleo hidráulico e óleo residual.

BOMBAS MAGNÉTICAS



Modelo MB-1400

Voltagem: 110/220 V | **Vazão:** 40 LPM | **Motor:** 1/2 CV

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Gabinete para fixação

Combustível: Produtos químicos em geral

BOMBAS A BATERIA



Modelo FR 1211

Cód. 63

Voltagem: 12 V | **Vazão:** 57 LPM | **Motor:** 1/4 HP

Certificação: Inmetro (portaria 179 de 05/2010).

Motor a prova de explosão

Padrão para conjunto: Bomba, medidor 3 dígitos, bico manual, mangueira 3/4 - 3,6mts e tubo de sucção

Opcional: Gabinete para fixação

Combustível: Diesel, gasolina, querosene, óleos leves e solventes (sob consulta)



Modelo FR 4205

Cód. 131

Voltagem: 12 V | **Vazão:** 70 LPM | **Motor:** 1/4 HP

Certificação: Inmetro (portaria 179 de 05/2010).

Motor a prova de explosão

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira, tubo de sucção e gabinete para fixação | **Combustível:** Diesel, gasolina, querosene, óleos leves e solventes (sob consulta)



Modelo GPI M150S-AV

Cód. 643

Voltagem: 12 V | **Vazão:** 57 LPM | **Motor:** 1/5 HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Diesel, gasolina, querosene e combustíveis de aviação (AVGAs 100LL e JETA)



Modelo Bomba GPI Pro 25-012 PO

Cód. 644

Voltagem: 12 V | **Vazão:** 95 LPM | **Motor:** 4/10 HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Diesel, gasolina, querosene AVGAS e JETA



Modelo **GPI M150S - Methanol**

Cód. 647

Vtagem: 12 V | **Vazão:** 57 LPM | **Motor:** 1/5 HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Metanol, etanol, diesel, gasolina e querosene



Modelo **O -Tech 12-40**

Cód. 114

Vtagem: 12 V | **Vazão:** 40 LPM | **Motor:** ½ HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Somente para diesel



Modelo **PB 12-60**

Cód. 115

Vtagem: 12 V | **Vazão:** 60 LPM | **Motor:** ½ HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Somente para diesel



Modelo **PB 12-85**

Cód. 632

Vtagem: 12 V | **Vazão:** 85 LPM | **Motor:** ½ HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Somente para diesel

Bomba Xblue 12V

Cód. 664

Voltagem: 12 V | **Vazão:** 36 LPM | **Motor:** 0,89 HP

Conjunto: Somente bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Arla



Modelo PB 24-60

Cód. 620

Voltagem: 24 V | **Vazão:** 60 LPM | **Motor:** ½ HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Somente para diesel



Modelo NX 3204

Cód. 665

Voltagem: 12/24 V | **Vazão:** 90 LPM | **Motor:** 1/3 HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Diesel, gasolina, querosene, óleos leves e solventes (sob consulta)



Modelo DC 100

Cód. 1330

Voltagem: 12 V | **Vazão:** 100 LPM | **Motor:** 3/4 HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Somente para diesel



BOMBAS MANUAIS



Modelo SD62

Cód. 132

Vazão: 26 litros a cada 100 rotações da manivela

Padrão para conjunto: Bomba, tubo de sucção e bico de saída curva

Entrada: Pode ser fixada em tambores de 200 litros, através de rosca externa de 2"

Combustível: Diesel, gasolina, querosene, óleos leves e solventes (sob consulta)



Modelo SD11

Cód. 924

Vazão: 32 litros por 100 movimentos

Entrada: Rosca externa de 2" ou 1 1/2" para adaptação em tanques ou tambores

Saída: 3/4" para mangueira de jardim

Tubo: Tubo telescópico de ferro para adaptação em diferentes alturas de tambor e barril



Modelo FR 112

Cód. 72

Vazão: 45 litros a cada 100 rotações da manivela

Padrão para conjunto: Bomba, tubo de sucção, bico manual e mangueira

Opcional: Medidor

Entrada: Rosca interna 3/4". Pode ser fixada em tambores de 200 litros, através de rosca externa de 2"

Combustível: Diesel, gasolina, querosene, óleos leves e solventes (sob consulta)

ESTÁ PRECISANDO
DE AJUDA?

CONTE CONOSCO!

Temos uma estrutura
completa:



Oficina



Manutenção



Peças



Medidor **Adam Pump In Line**

Cód. 688

Vazão: 10-150 LPM

Digital: 6 dígitos - 1"

Precisão: 0,5% de margem de erro

Combustível: ARLA



Medidor **BL-B07 4 Dígitos**

Cód. 1372

Vazão: 20-120 LPM

Mecânico: 4 dígitos - 1"

Precisão: 1% de margem de erro

Combustível: Diesel, querosene, óleos leves e solventes



Modelo **JSQ-2/E**

Cód. 1082

Mecânico: 6 Dígitos

Precisão: 0,1% de margem de erro

Combustível: Somente para diesel



Modelo **M-40-1**

Cód. 1061

Vazão: 25-250 LPM

Mecânico: 5 dígitos - 1 1/2"

Precisão: 0,2% de margem de erro

Combustível: Somente para diesel



Modelo **M-80-1**

Cód. 1087

Vazão: 75-750 LPM

Mecânico: 5 dígitos - 3"

Precisão: 0,2% de margem de erro

Combustível: Somente para diesel





Modelo **Fill-Rite Digital TT10 ABC**

Cód. 1242

Vazão: 8-133 LPM - 1"

Digital: 4 dígitos

Precisão: 1% de margem de erro

Combustível: Diesel, querosene, gasolina, etanol E85, gasolina de aviação, biodiesel e água não potável



Modelo **GPI LM51 DN1**

Cód. 649

Vazão: 01-30 LPM

Digital: 6 dígitos - 1/2"

Precisão: 0,5% de margem de erro

Combustível: Óleo de motor SAE 5 a 50, óleo de engrenagem SAE 80 a 240, fluido de transmis automática, anticongelante (etilenoglicol), fluido de freio, fluido de limpador de para-brisas e soluções de refrigeração de motor



Modelo **OGM 50** (SOB ENCOMENDA)

Cód. 1073

Vazão: 60-300 LPM

Engrenagem Oval: 4 dígitos - 2"

Precisão: 0,2 a 0,5% de margem de erro

Combustível: Somente para diesel



Modelo **OGM 80**

Cód. 1074

Vazão: 140-700 LPM

Engrenagem Oval: 5 dígitos - 3"

Precisão: 0,2 a 0,5% de margem de erro

Combustível: Somente para diesel



Modelo **OGM 100**

Cód. 1081

Vazão: 160-1600 LPM

Engrenagem oval: 5 dígitos - 4"

Precisão: 0,2 a 0,5% de margem de erro

Combustível: Somente para diesel

Modelo FR 807 Niquelado

Cód. 946

Vazão: 20-80 LPM

Mecânico: 3 dígitos - 1"

Precisão: 1% de margem de erro

Combustível: Diesel, gasolina, querosene e etanol (15%)



Modelo FR 900

Cód. 698

Vazão: 22 a 151 LPM

Digital: 4 dígitos - 1"

Precisão: 1,25% de margem de erro

Combustível: Diesel, biodisel (até B20), solventes minerais (sob consulta), heptana e hexano



Modelo FR 807

Cód. 83

Vazão: 20-80 LPM

Mecânico: 3 dígitos - 3/4" ou 1"

Precisão: 1% de margem de erro

Combustível: Diesel, gasolina, querosene, óleos leves e solventes (sob consulta)



Modelo FR 900DP

Cód. 793

Vazão: 22 a 151 LPM

Digital: 4 dígitos - 1"

Barreira anti-chamas e entrada para pulsos

Precisão: 1,25% de margem de erro

Combustível: Diesel, gasolina, óleos leves, anticongelantes, determinados produtos químicos agrícolas



Modelo FR 901

Cód. 56

Vazão: 20-150 LPM

Mecânico: 4 dígitos - 1" e 1 1/2" (Cód. 650)

Precisão: 2% de margem de erro

Combustível: Diesel, gasolina, querosene, óleos leves e solventes (sob consulta)





Cód. 693

Download com software / cartão de dados
Controle de abastecimento de frota
(quantidade / horário / motorista)



Modelo In Line FMS-P

Cód. 694

Vazão: 05-150 LPM | **Vtagem:** 12V

Sistema de controle de frota

Digital: 6 dígitos - 1"

Precisão: $\pm 0,5\%$ de margem de erro

Combustível: Diesel, querosene, solventes (sob consulta), óleos leves (viscosidade 300cst), líquidos anticongelantes (versão preto)



Modelo MG-80

Cód. 1205

Vazão: 10-90 LPM

Mecânico: 3 dígitos - 1"

Precisão: $\pm 1\%$ de margem de erro

Combustível: Óleo diesel, gasolina, combustível de aviação e ARLA.



Modelo R-Flow 3D

Cód. 1250

Vazão: 20-120 LPM

Mecânico: 3 dígitos - 1"

Precisão: $\pm 1\%$ de margem de erro

Combustível: Diesel, querosene, óleos leves e solventes (sob consulta)

Modelo R-Flow 4D

Cód. 1255

Vazão: 20-120 LPM

Mecânico: 4 dígitos - 1"

Precisão: ±1% de margem de erro

Combustível: Oleo diesel, querosene, óleos leves e solventes.



Medidor de turbina G2S20NQ9GMB

Cód. 1288

Vazão: 76 a 760 LPM

Digital: 6 dígitos

Precisão: 1% de margem de erro

Combustível: Diesel, gasolina, querosene, Arla 32, propileno glicol e benzeno



Medidor de turbina A1Q9LMA100NA1

Cód. 1338

Vazão: 11 a 190 LPM

Digital: 4 Dígitos

Precisão: 1,5% de margem de erro

Combustível: Diesel, gasolina e querosene



Medidor de turbina G2S10NQ9LMA

Cód. 1339

Vazão: 19 a 190 LPM

Digital: 4 Dígitos

Precisão: 1% de margem de erro

Combustível: Diesel, gasolina, querosene, Arla 32, propileno glicol e benzeno



Medidor GPI LM51 DN1

Cód. 649

Vazão: 1 a 30 LPM

Digital: 6 Dígitos

Precisão: 0,5% de margem de erro

Combustível: Óleo de motor SAE 5 a 50, óleo de engrenagem SAE 80 a 240, fluido de transmissão automática, anticongelante (etilenglicol), fluido de freio, fluido de limpador de para-brisas e soluções de refrigeração do motor.



Modelo **Oval QM 40L8N**

Cód. 1266

Vazão: 8 a 150 LPM

Engrenagem oval: 4 dígitos - 1"

Precisão: 0,5% de margem de erro

Combustível: Diesel (B20), gasolina e etanol (E15), gasolina de aviação(avgas e jetA)



Contador **Mecânico JSQ 5**

Cód. 1086

Contador Mecânico

Contagem até 999,9 litros - 4 dígitos

Botão zerador do lado direito



Modelo **Bloco Volumétrico**

Cód. 1063

Vazão: 5-90 LPM

Precisão: 0,2% a 0,5% de margem de erro

Combustível: Somente para diesel



FLEXICOMPT

Tecnologia testada e homologada

Medidor Portátil

Flexicompt Autonomous+ - MID ATEX

Vazão: 1.333 LPM

Precisão: $\pm 0,1\%$ de margem de erro

Certificação: MID / ATEX

Combustíveis: Diesel e gasolina



Medidor Portátil

Flexicompt Autonomous+ Sem MID ATEX

Vazão: 1.333 LPM

Precisão: $\pm 0,1\%$ de margem de erro

Certificação: ATEX

Combustíveis: Diesel e gasolina



BICOS DE ABASTECIMENTO



Bico TD 20A

Cód. 1072

Abastecimento: Automático | **Material:** Alumínio

Vazão: 80LPM

Entrada: ¾" | **Saída:** ¾"

Combustíveis: Diesel e gasolina



Bico J60A

Cód. 1083

Abastecimento: Manual | **Material:** Alumínio

Vazão: 80 LPM

Entrada: 1" | **Saída:** ¾"

Combustíveis: Diesel



Bico J60A ¾"

Cód. 1165

Abastecimento: Manual | **Material:** Alumínio

Vazão: 80 LPM

Entrada: ¾" | **Saída:** ½"

Combustíveis: Diesel



Bico MD 120

Cód. 1078

Abastecimento: Automático | **Material:** Alumínio

Vazão: 160 LPM

Entrada: 1" | **Saída:** 1"

Combustíveis: Diesel e gasolina

Bico Manual **Plástico Azul**

Cód. 634

Abastecimento: Manual | **Material:** Plástico

Vazão: 90 LPM

Entrada: Mangueira de 3/4" | **Saída:** 3/4" - somente para abastecimento

Combustível: ARLA



Bico **Adams Pump ONSF11**

Cód. 1240

Abastecimento: Manual | **Material:** Alumínio

Vazão: 30 LPM | **Medidor Digital:** 0,5% de margem de erro

Entrada: 1/2" | **Saída:** 1/2"

Combustíveis: Óleos leves e lubrificantes



Bico **MD 200**

Cód. 1085

Abastecimento: Automático | **Material:** Alumínio

Vazão: 260 LPM

Entrada: 1 1/2" | **Saída:** 1 1/2"

Combustíveis: Diesel e gasolina



Bico **MD 300**

Cód. 1094

Abastecimento: Automático | **Material:** Alumínio

Vazão: 350 LPM

Entrada: 2" | **Saída:** 1 1/2"

Combustíveis: Diesel e gasolina



Bico Manual **Plástico Preto**

Cód. 36

Abastecimento: Manual | **Material:** Plástico

Vazão: 80 LPM

Entrada: Mangueira de 3/4" | **Saída:** 3/4" - somente para transferência

Combustível: Diesel, água e transferência ARLA



Mangueiras

Podem ser utilizadas com ARLA junto com derivados de petróleo. **Combustíveis:** Para derivados de petróleo
Terminais: fixo e giratório | **Tamanhos:** 5m, 10m, 15m e outros | **Certificações:** Com e sem Inmetro.



Cód.1529



Cód. 797



Cód. 1153



Cód. 796



Cód.1109

Carretéis

Para mangueiras de abastecimento de 3/4" e 1" de 10 mts até 40 mts
 Não acompanha mangueira



Cód. 1276



Cód.1285



Cód. 1271

Filtro de Linha

Cód. 1108

Vazão: 85 LPM | **Entrada/Saída:** 1 ½"
Micra: 50 | **Elemento:** Inox | **Cúpula:** Polímero
Combustível: Diesel



Filtro FT 900A

Cód. 684 e 685

Vazão: 100 LPM
Entrada/Saída: 1" | **Micra:** 10
Combustível: diesel/gasolina/óleo vegetal e mineral
Deve ser instalado após a bomba | Retém água e partículas



Filtro FT 1000

Cód. 686 e 687

Vazão: 90 LPM |
Entrada/Saída: 1" | **Micra:** 25
Combustível: Diesel, gasolina e óleo vegetal
Deve ser instalado após a bomba



Filtro de Linha

Cód. 1148 e 1043

Vazão: 85 LPM | **Entrada/Saída:** 1 ½"
Micra: 50 | **Elemento:** Inox / Bronze
Cúpula: Alumínio
Combustível: Diesel, gasolina e querosene.





Filtro de Linha Polipropileno

Cód. 1247

Vazão: 85 LPM | Entrada/Saída: 1 ½"

Micra: 70 | Elemento: Polipropileno | Cúpula: Polímero

Combustível: Diesel e etanol



Filtro Gespasa FG-100G

Cód. 1243

Vazão: 105 LPM | Entrada/Saída: 1"

Micra: 5µm | Elemento: Papel filtrante | Cúpula: Plástico transparente

Combustível: Gasolina, AVGAS e JET A-1



Filtro Tipo Y


Cód. 953

Vazão: 85 LPM

Entrada/Saída: 1.½" | Micra: 50

Combustível: Diesel

PRODUTOS ARIAL

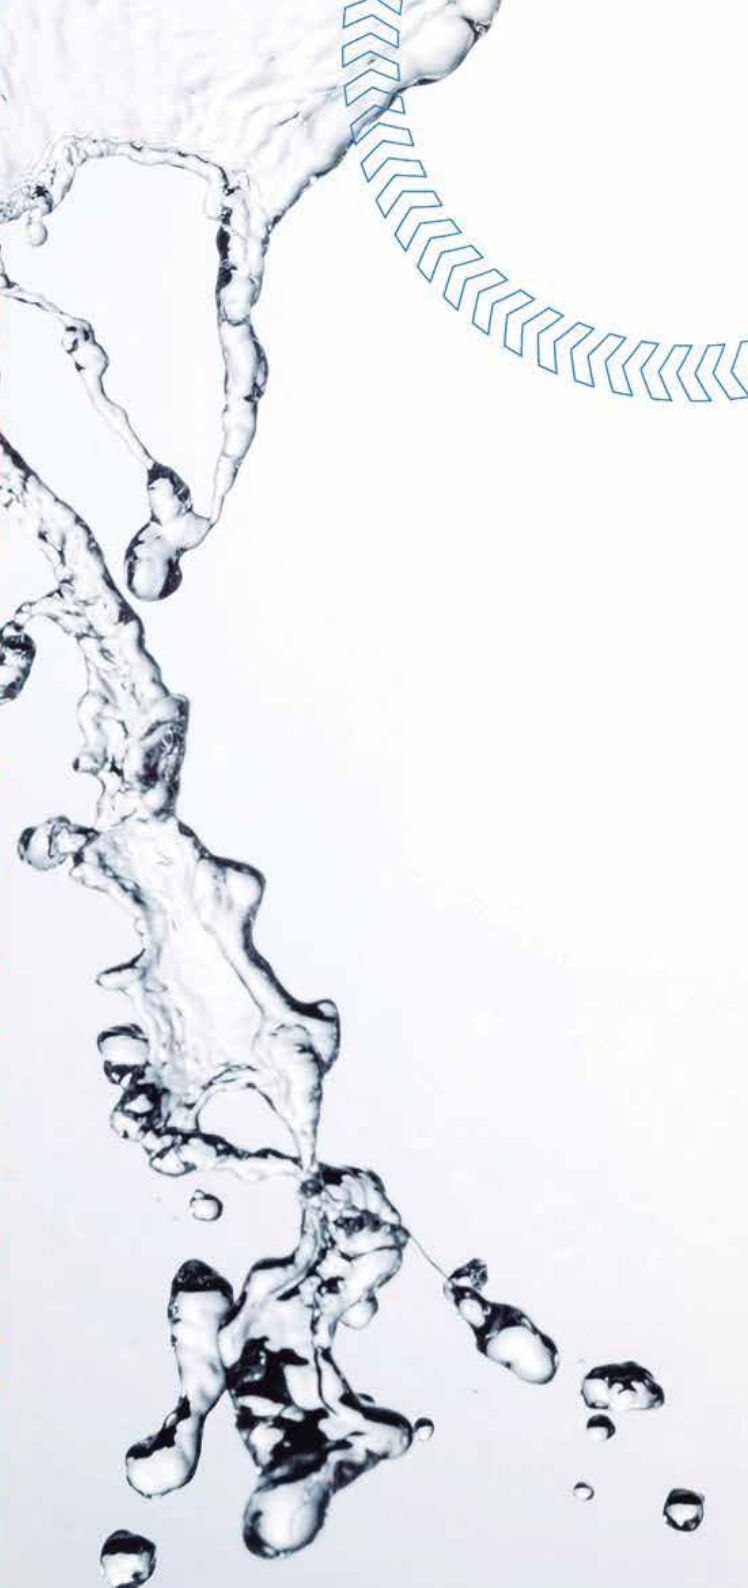



Bomba Diafragma Xblue

Cód. 639

Voltagem: 220 V | **Vazão:** 34 LPM | **Motor:** 0,89 HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Conjunto: Somente bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: ARLA



Bomba Xblue 12V

Cód. 664

Voltagem: 12 V | **Vazão:** 36 LPM | **Motor:** 0,89 HP

Conjunto: Somente bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: ARLA



Modelo MG-80LUE 80V

Cód. 1205

Vazão: 10-90 LPM

Mecânico: 3 dígitos - 1"

Precisão: ±1% de margem de erro

Combustível: Óleo diesel, gasolina, combustível de aviação e ARLA



Medidor Adam Pump In Line

Cód. 688

Vazão: 10-150 LPM

Digital: 6 dígitos - 1"

Precisão: 0,5% de margem de erro

Combustível: ARLA

Bico Manual Plástico Azul

Cód. 634

Abastecimento: Manual | **Material:** Plástico

Vazão: 90 LPM

Entrada: Mangueira de $\frac{3}{4}$ " | **Saída:** $\frac{3}{4}$ " - somente para abastecimento

Combustível: ARLA



Bico Automático

Cód. 1321

Abastecimento: Automático | **Material:** Corpo em polipropileno e ponteira em aço inox

Vazão: 60 LPM

Entrada: $\frac{3}{4}$ " | **Saída:** $\frac{1}{2}$ "

Combustível: ARLA



Bico Manual Plástico Preto

Cód. 36

Abastecimento: Manual | **Material:** Plástico


Vazão: 80 LPM

Entrada: Mangueira de $\frac{3}{4}$ " | **Saída:** $\frac{3}{4}$ " - somente para transferência

Combustível: Diesel, água e transferência ARLA



LUBRICANTES

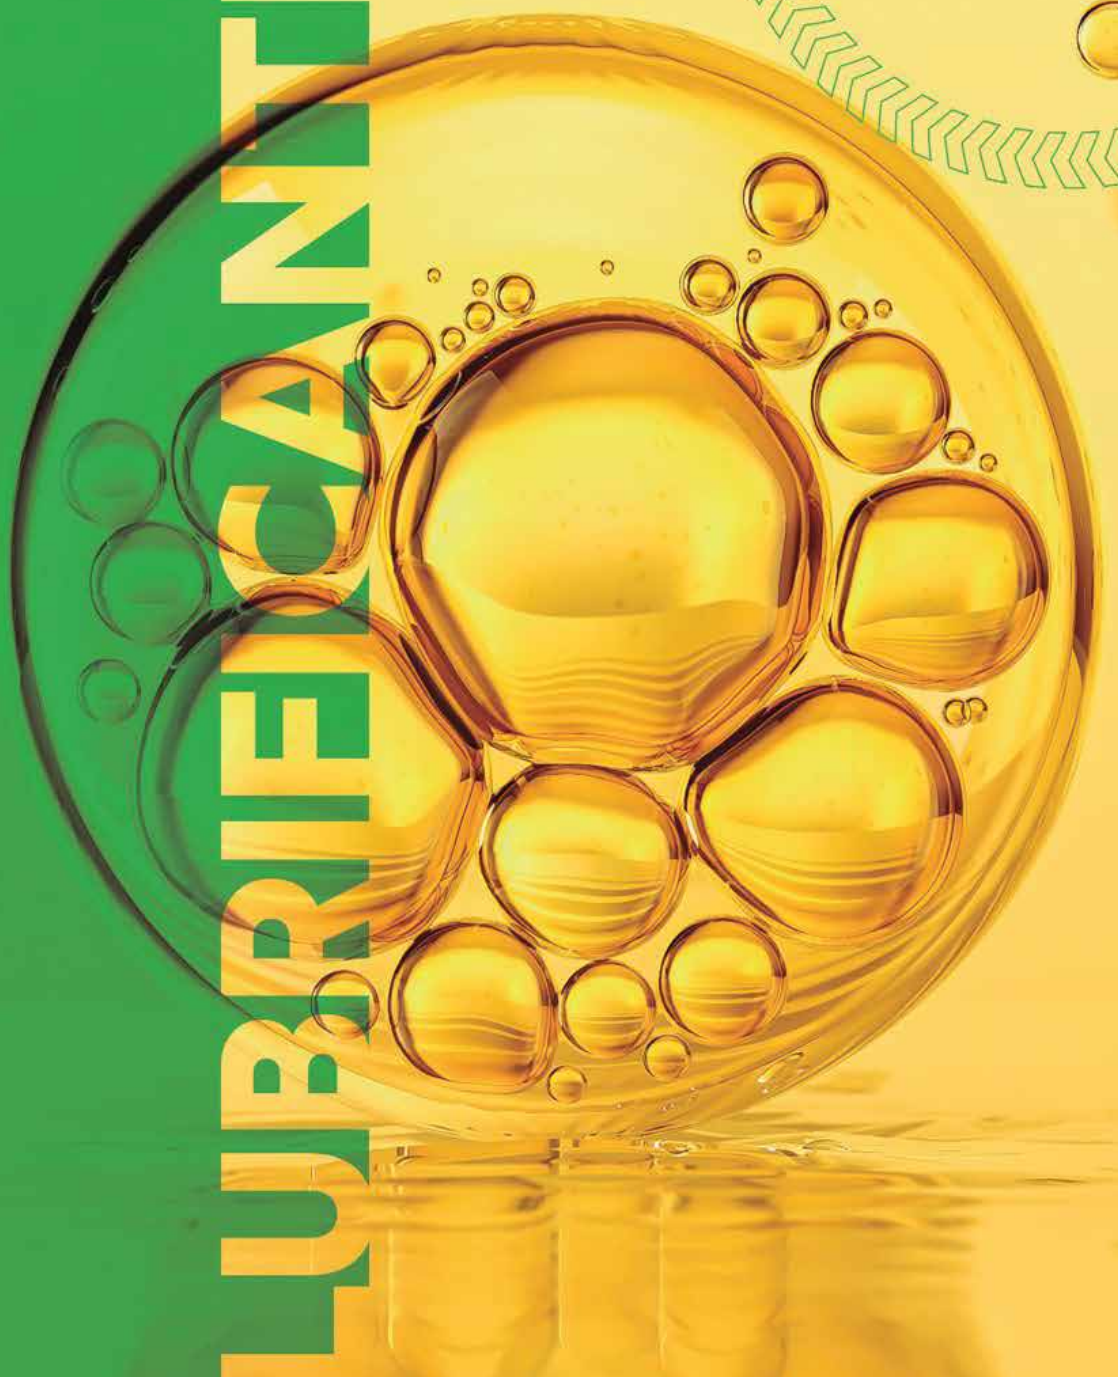



Bomba GPI L5132 - Bivolt Cód. 648

Voltagem: 115v/230v

Vazão: 30 LPM

Certificação: N/T (não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bicos, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Óleo de motor, óleo de engrenagem, óleo hidráulico e óleo residual.



Bomba Adam Oilpress Cód. 1267

Voltagem: 230 V

Vazão: 50 LPM | **Motor:** 1,5 HP

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bico, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: Óleo de motor, óleo de engrenagem, óleo hidráulico e óleo residual e lubrificantes



Bomba DYB-25E Cód. 1382

Voltagem: 230v | **Vazão:** 50 LPM

Certificação: N/T (não usar em atmosfera explosiva)

Padrão para conjunto: Somente a bomba

Opcional: Medidor, bicos, mangueira e gabinete para fixação

Combustível: óleo de motor, óleo de engrenagem, óleo hidráulico, lubrificante e óleo residual.



Bico Lubrif Adams Pump Cód. 1240

Abastecimento: Manual

Material: Alumínio


Vazão: 30 LPM

Medidor Digital: 0,5% de margem de erro

Entrada: ½" | **Saída:** ½"

Combustíveis: Óleos leves e lubrificantes

ARMAZENAMENTO

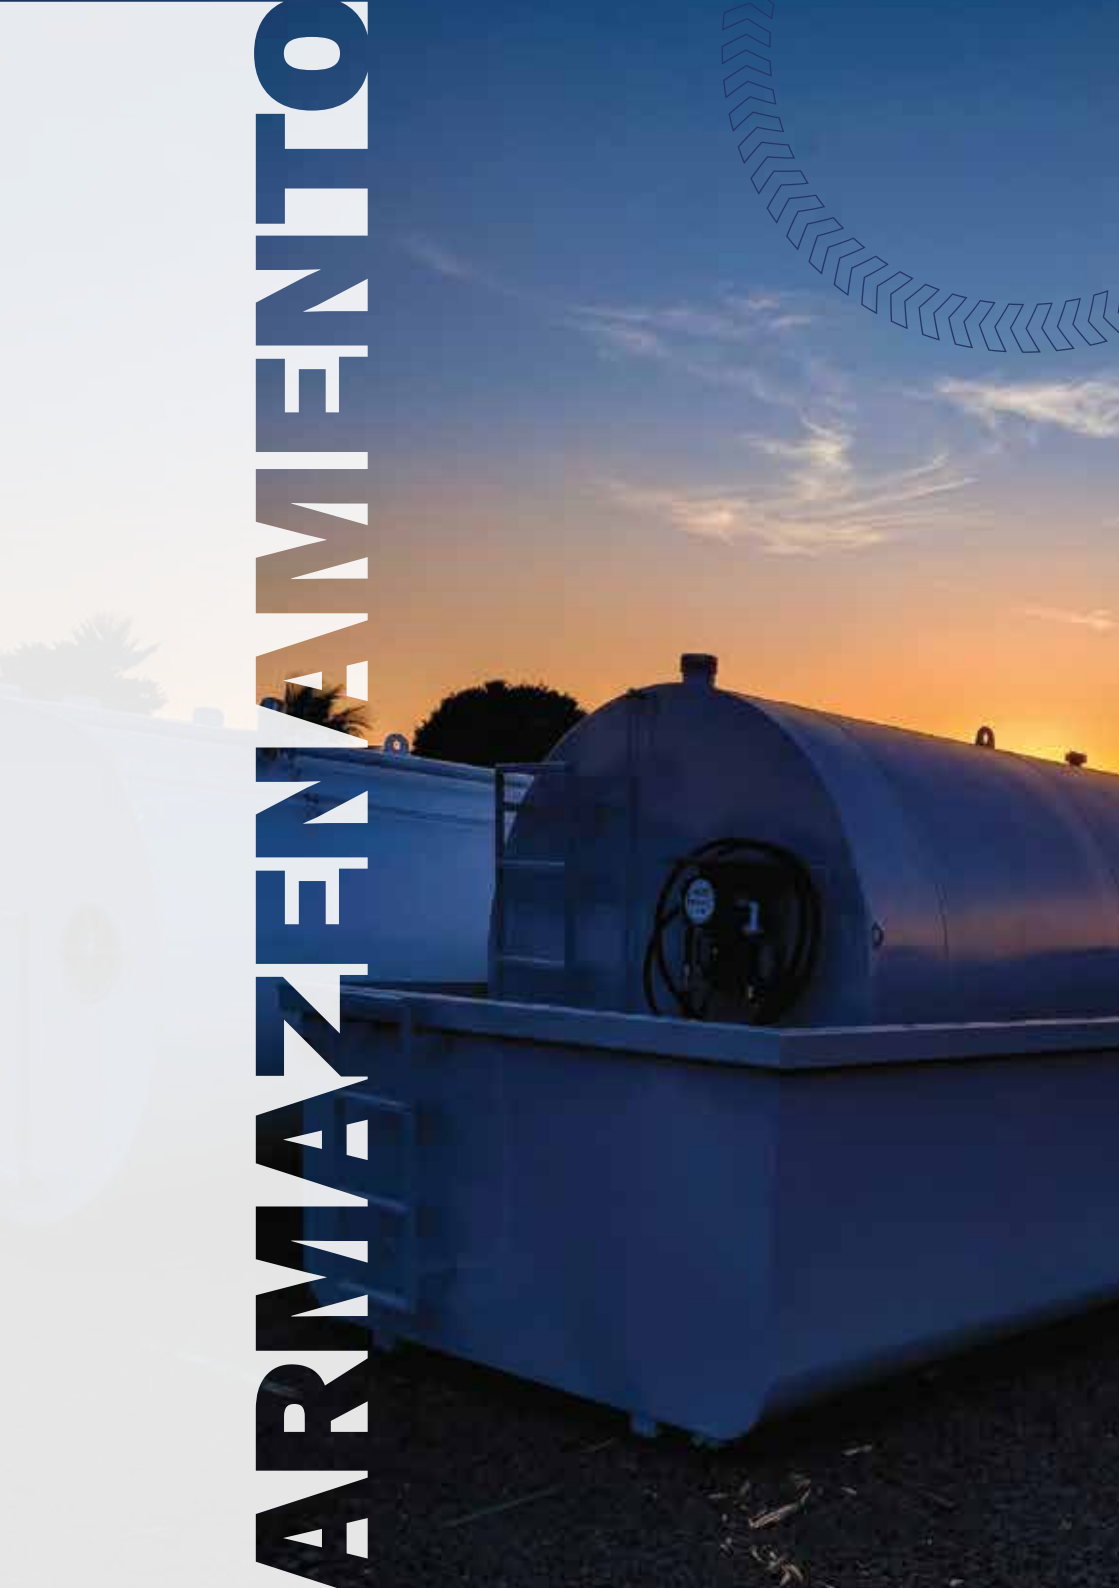



Tanques e Bacias até 15 m³

Material: Aço Carbono A-36

Aplicação: Armazenamento de óleo diesel, gasolina ou etanol.

Dimensões do Tanque:

Comprimento: 5,25 m

Largura: 1,91 m

Dimensões da Bacia:

Comprimento: 6,00 m

Largura: 2,30 m

Altura: 1,18 m



Tanque estacionário até 10.000L

Material: Polietileno

Aplicação: Armazenamento de óleo diesel

Dimensões do Tanque:

Altura: 2,50 m

Diâmetro: 2,45 m



Tanque Tech Tank 220L

Cód. 691

Capacidade: 220 L | **Material:** Polietileno

Peso: 26 kg | **Espessura:** 5 milímetros

Vazão: 40 LPM | **Motor:** ½ HP | **Entradas/Saída:** ¾"

Padrão para conjunto: 01 bomba 12V de 40 LPM, bico automático ¾", 4 metros de mangueira, cabo de alimentação, tampa e válvula de segurança

Opcional: Medidor digital In Line,

Certificação: N/T (Não usar em atmosfera explosiva)

Combustível: Somente para diesel

FAUKO

IMPORT

Precisa de manutenção
ou reposição de peças?

Entre em contato
comercial@fauko.com.br

☎ +55 11 9 9990-5029

☎ +55 11 4210-2755

📱 /fauko.import

www.fauko.com.br

Fauko Import

Av. Padre Arlindo Vieira, 213 - Sala 12

Vila das Mercês, São Paulo, SP

CEP: 04297-000